


Magnetna miza za rezkalne stroje SUPER-QUAD HD50

SQ High Density


Večja gostota polov.



| Koda | Dimenzije A x B x C (mm) | UTSQ__HD50/T | Število polov | Masa (kg) |
|---------------|--------------------------------|--------------|------------------|--------------|
| UTSQ205HD50/T | 230 x 480 x 54 | 2.533,39 | 18 | 50 |
| UTSQ206HD50/T | 230 x 630 x 54 | 3.079,04 | 24 | 60 |
| UTSQ208HD50/T | 230 x 780 x 54 | 3.624,69 | 30 | 70 |
| UTSQ210HD50/T | 230 x 1070 x 54 | 4.686,78 | 42 | 100 |
| UTSQ303HD50/T | 300 x 330 x 54 | 2.348,27 | 16 | 40 |
| UTSQ305HD50/T | 300 x 480 x 54 | 3.059,55 | 24 | 60 |
| UTSQ306HD50/T | 300 x 630 x 54 | 3.780,59 | 32 | 80 |
| UTSQ308HD50/T | 300 x 780 x 54 | 4.491,89 | 40 | 90 |
| UTSQ310HD50/T | 300 x 1070 x 54 | 5.865,77 | 56 | 130 |
| UTSQ403HD50/T | 410 x 330 x 54 | 2.923,14 | 24 | 60 |
| UTSQ405HD50/T | 410 x 480 x 54 | 3.897,52 | 36 | 80 |
| UTSQ406HD50/T | 410 x 630 x 54 | 4.871,90 | 48 | 100 |
| UTSQ408HD50/T | 410 x 780 x 54 | 5.846,28 | 60 | 130 |
| UTSQ410HD50/T | 410 x 1070 x 54 | 7.736,58 | 84 | 170 |
| UTSQ503HD50/T | 490 x 330 x 54 | 3.342,12 | 28 | 70 |
| UTSQ505HD50/T | 490 x 480 x 54 | 4.511,38 | 42 | 90 |
| UTSQ506HD50/T | 490 x 630 x 54 | 5.670,89 | 56 | 120 |
| UTSQ508HD50/T | 490 x 780 x 54 | 6.840,15 | 70 | 150 |
| UTSQ510HD50/T | 490 x 1070 x 54 | 9.597,64 | 98 | 200 |
| UTSQ603HD50/T | 600 x 330 x 54 | 3.917,01 | 36 | 80 |
| UTSQ605HD50/T | 600 x 480 x 54 | 5.349,35 | 54 | 110 |
| UTSQ606HD50/T | 600 x 630 x 54 | 6.771,94 | 72 | 150 |
| UTSQ608HD50/T | 600 x 780 x 54 | 8.710,96 | 90 | 180 |
| UTSQ610HD50/T | 600 x 1070 x 54 | 11.468,45 | 126 | 250 |

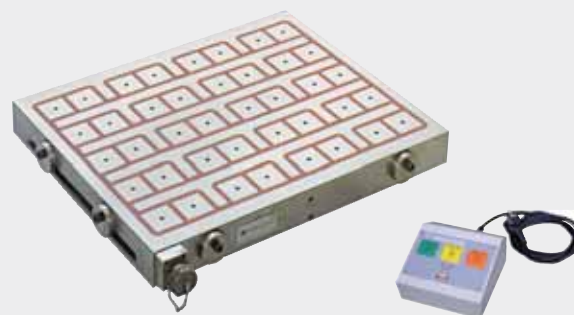

krmilnik ST100

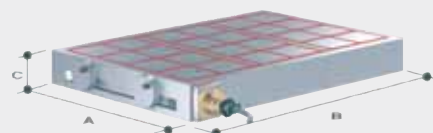

Standardna oprema:

- napajalni kabel 4 m (brez vtikača)
- elektronski krmilnik ST100 za vklop in izklop mag. polja
- SQ tip modula z vodoodpornim priključkom
- navodila
- mehansko in vodood. zaščitni kabel do enote (6m)


Dodatna oprema:

- daljši kabel
- pritrdilne izvrtine
- digitalna krmilna enota (TC)


Magnetna miza za rezkalne stroje SUPER-QUAD ST50

SQ Standard Density

Standardna gostota polov.

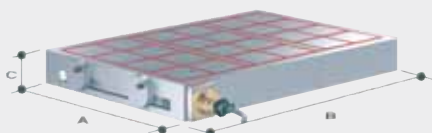

| Koda | Dimenzije A x B x C (mm) | UTSQ__ST50/T | Število polov | Masa (kg) |
|---------------|--------------------------------|--------------|------------------|--------------|
| UTSQ403ST50/T | 400 x 330 x 54 | 2.533,39 | 16 | 50 |
| UTSQ405ST50/T | 400 x 480 x 54 | 3.332,38 | 24 | 80 |
| UTSQ406ST50/T | 400 x 630 x 54 | 4.131,37 | 32 | 100 |
| UTSQ408ST50/T | 400 x 780 x 54 | 4.930,37 | 40 | 120 |
| UTSQ410ST50/T | 400 x 1070 x 54 | 6.469,89 | 56 | 170 |
| UTSQ503ST50/T | 490 x 330 x 54 | 2.932,88 | 20 | 70 |
| UTSQ505ST50/T | 490 x 480 x 54 | 3.907,26 | 30 | 90 |
| UTSQ506ST50/T | 490 x 630 x 54 | 4.881,64 | 40 | 120 |
| UTSQ508ST50/T | 490 x 780 x 54 | 5.865,77 | 50 | 150 |
| UTSQ510ST50/T | 490 x 1070 x 54 | 7.756,06 | 70 | 200 |
| UTSQ603ST50/T | 590 x 330 x 54 | 3.371,35 | 24 | 80 |
| UTSQ605ST50/T | 590 x 480 x 54 | 3.770,85 | 36 | 110 |
| UTSQ606ST50/T | 590 x 630 x 54 | 5.719,61 | 48 | 150 |
| UTSQ608ST50/T | 590 x 780 x 54 | 6.898,61 | 60 | 180 |
| UTSQ610ST50/T | 590 x 1070 x 54 | 9.178,66 | 84 | 240 |

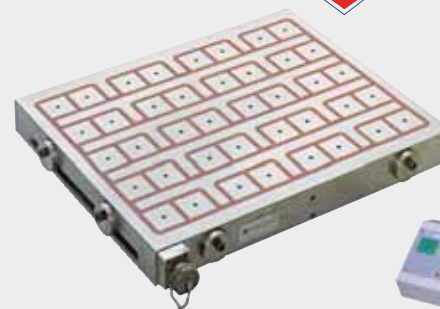

krmilnik ST100

Standardna oprema:

- napajalni kabel 4 m (brez vtikača)
- elektronski krmilnik ST100 za vklop in izklop mag. polja
- SQ tip modula z vodoodpornim priključkom
- navodila
- mehansko in vodood. zaščitni kabel do enote (6m)

Dodatna oprema:

- daljši kabel
- pritrdilne izvrtine
- digitalna krmilna enota (TC)