

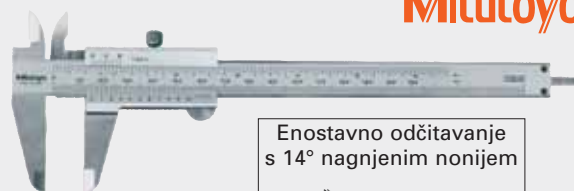


Analogno pomično merilo z zaklepnim vijakom

„QUADRI“ različica. Enoročno pomikanje. Visoka preciznost. Enostavno odčitavanje. Merilo mat kromirano. Vsi deli iz nerjavečega jekla. Z zaklepnim vijakom. V etujiu.
Nonij: 0,05 mm

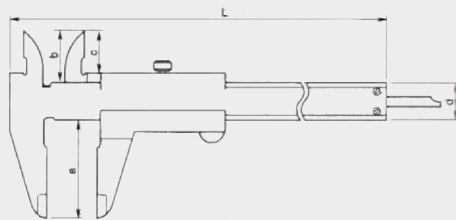

Enostavno odčitavanje s 14° nagnjenim nonijem



Merilno območje (mm)	Koda	Cena	Mejna napaka (mm)	L	a (mm)	b (mm)	c (mm)	d (mm)
0-150	S530-104	27,43 ●	0,05	231	40	21,0	16,5	16
0-200	S530-114	68,03 ●	0,05	288	50	24,5	20,0	16
0-300	S530-115	172,98 ●	0,05	403	64	27,5	22,0	20
0-150	S530-312	48,52 ●	0,02	231	40	21,0	16,5	16
0-300	S530-119	183,21 ●	0,02	403	64	27,5	22,0	20

Analogno pomično merilo z zaklepnim vijakom ali zavorno sklopko

Natčnost po DIN 862. Enoročno pomikanje. Visoka preciznost. Enostavno odčitavanje. Merilo mat kromirano. Vsi deli iz nerjavečega jekla. Z zaklepnim vijakom.
Nonij: 0,05 mm

FF4005



Z okroglim globinomerom



FF4001
S tornim zaklepom




FF4001
Z zgornjim zaklepnim vijakom

Koda	Merilno območje (mm)	FF4001	FF4005	Dolžina kljuna (mm)	Nonij spodaj (mm)	Nonij zgoraj (cole)	Izvedba
0150	150	15,84 ●	22,06 ○	40	1/20	1/128	s tornim zaklepom
0151	150	15,84 ●	22,06 ○	40	1/20	1/128	z zaklepnim vijakom

Analogno pomično merilo z zgornjim zaklepnim vijakom

Pomično merilo z merilnimi površinami iz karbidne trdine.
Nonij: 0,05 mm

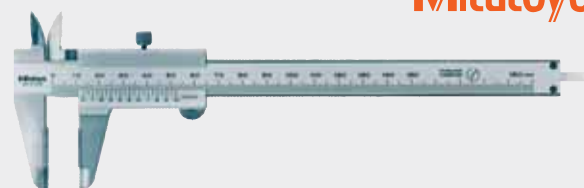

Merilno območje (mm)	Koda	Cena	Mejna napaka (mm)	L	a (mm)	b (mm)	c (mm)	d (mm)
0-150	S530-320	105,69 ○	0,05	231	40	21,0	16,5	16,0
0-200	S530-321	135,01 ○	0,05	288	50	24,5	20,0	16,0